


# Технические характеристики MIKRON HPM 600 HD MIKRON HPM 1200 HD

|   | MIKRON HPM 600 HD |          | MIKRON HPM 1200 HD                                     |  |
|---|-------------------|----------|--|--|
| <b>Рабочий диапазон</b>                       |                   |          |  |  |
| Продольная ось                                | X                 | мм       | 600  | 1200   |
| Поперечная ось                                | Y                 | мм       | 600  | 600  |
| Вертикальная ось                              | Z                 | мм       | 500  | 500  |
| <b>Инструментальный шпиндель (40% ED, S6)</b> |                   |          |  |  |
| 15'000 мин-1, ISO-SK40                        |                   | кВт / Нм | 39/84  | 39/84  |
| 20'000 мин-1, HSK-A63                         |                   | кВт / Нм | 39/84  | 39/84  |
| <b>Скорость перемещения</b>                   |                   |          |  |  |
| Подача / ускоренный ход (X, Y)                |                   | м/мин    | 40   | 40   |
| Подача / ускоренный ход (Z)                   |                   | м/мин    | 30   | 30   |
| <b>Рабочий стол</b>                           |                   |          |  |  |
| Рабочая площадь                               |                   | мм       | 800x600  | 1400x600   |
| Максимальная загрузка стола                   |                   | кг       | 500  | 1200   |
| <b>Инструментальный магазин</b>               |                   |          |  |  |
| ISO-SK40                                      |                   | шт.      | 30/60  | 60   |
| HSK-A63                                       |                   | шт.      | 30/60  | 60   |
| <b>Автоматизация</b>                          |                   |          |  |  |
| Размер паллеты / количество - / шт.           |                   |          | Erowa UPC 320x320 / 7                                  | -  |
| Размер паллеты / количество - / шт.           |                   |          | System 3R Dynafix 280x280 / 7                          | -  |
| Размер паллеты / количество - / шт.           |                   |          | System 3R Dynafix 350x350 / 7                          | -  |
| Размер паллеты / количество - / шт.           |                   |          | System 3R GPS 240x240 / 8                              | -  |
| Размер паллеты / количество - / шт.           |                   |          | System 3R GPS 300x300 / 8                              | -  |
| Размер паллеты / количество - / шт.           |                   |          | 600x600 / 4  | 800x600 / 4  |
| Неподвижный стол Delphin                      |                   | шт.      | 6x   | -  |
| Максимальная загрузка                         |                   | кг       | 80, 500  | 800, 1200  |
| <b>Вес станка</b>                             |                   |          |  |  |
|   |                   | кг       | 11'000   | 15'000   |
| <b>Система управления</b>                     |                   |          |  |  |
|   | Heidenhain        |          | iTNC 530   | iTNC 530   |
| <b>Модули «smart machine»</b>                 |                   |          |  |  |
|   |                   |          | APS, APS extended,<br>ITC, RNS, OSS light,<br>PFP, AFC | APS, APS extended,<br>ITC, RNS, OSS light,<br>PFP, AFC |

MIKRON  
HPM 600 HD

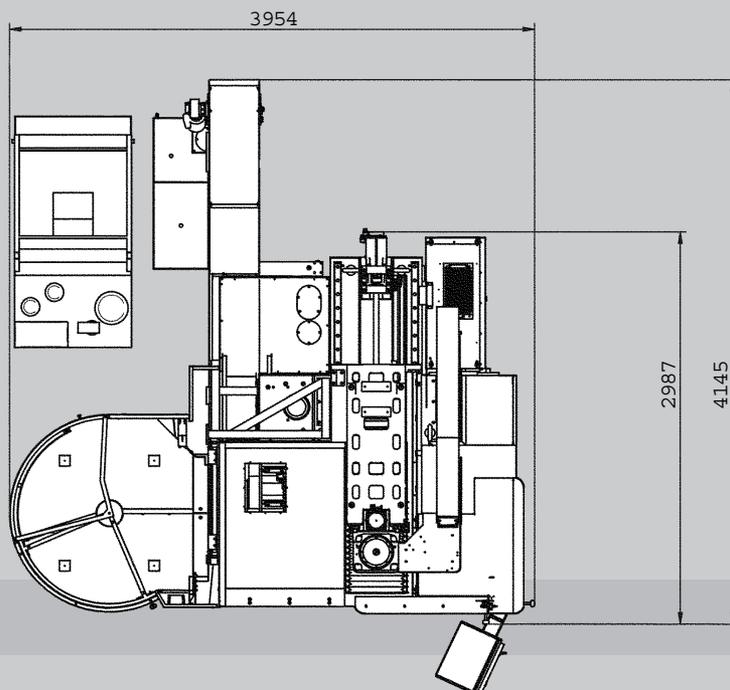

MIKRON  
HPM 1200 HD

